

PURIKOR®

SISTEMA DE PURIFICACIÓN
ÓSMOSIS INVERSA



Tecnología
eChange



ATENCIÓN DIRECTA

☎ 81 2001 8531

PK-EASY-US
FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE PURIFICACIÓN 3-ETPAS




Sediment Filter



Activated Carbon
Block Filter



Reverse Osmosis
Membrane



INOVACIÓN DE CONFIANZA, EN CADA GOTA

○ FÁCIL INSTALACIÓN

Diseño intuitivo para
un armado rápido y
sin complicaciones.

Tecnología **eChange**

Solo gira y reemplaza.
¡Así de fácil!



Toma el control

Ten la tranquilidad de saber exactamente qué estás tomando



400 GPD
600 GPD
800 GPD



DISEÑO SIN TANQUE

El sistema ultra-compacto reduce el espacio ocupado bajo la tarja hasta en un 70%.

El indicador de estado LED proporciona retroalimentación instantánea sobre la calidad del agua.



CONECTATE 



Monitoreo TDS en tiempo real, a cualquier hora y lugar.

 **APP** DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	400 GPD	600 GPD	800 GPD
GTIN-13 (Código E-Commerce)	7503052659439	7503052753984	7503055941289
Modelo	PK-EASY-400US	PK-EASY-600US	PK-EASY-800US
Fases × Voltaje @ 60 Hz (Ø × V~)	1 × 127		
Rango de Presión de Operación (psi)	15 - 58		
Temperatura de Entrada del Agua (°C)	4 - 40		
TDS Máx. Recomendado de Entrada (ppm)	< 500		
Capacidad de Producción (GPD)	400	600	800
Tasa de Producción de Agua (L/min)	1.05	1.58	2.08
Reducción de Contaminantes (%)	99		
Tasa de Rechazo (%)	≥ 91		
Precisión de la Membrana (µm)	0.000		
Potencia Nominal (W / HP)	75 / 0.1	108 / 0.15	
Conexión (Válvula de bola de 3 vías)	½" Hembra, ½" Macho, Tubing de 3/8"		
Grado de Protección	IPX4		
Longitud del Cable de Alimentación (m)	2		
Longitud del Cable de la Llave LED (m)	1.5		
Vida Útil de la Membrana RO	12 meses		
Vida Útil del Filtro PCB	6 meses		

Nota: El tiempo de vida del cartucho depende de la calidad del agua de entrada.

REEMPLAZO DE FILTROS INCLUIDO

Futuros remplazos se venden por separado.

PK-EASY-PP800US
(para todos los modelos)



400 GPD
PK-EASY-M400US



600 GPD
PK-EASY-M600US




800 GPD
PK-EASY-M800US



CALIDAD DE AGUA APLICABLE

Fuente de Suministro	Red Municipal
Rango de pH	5 - 10
Cloro Libre Residual (ppm)	0 - 3
Cloraminas (ppm)	0 - 3
Turbidez (NTU)	0 - 10
Dureza Total (ppm)	0 - 170
Hierro Total (ppm)	0 - 1

DIMENSIONES (mm) Y PESO

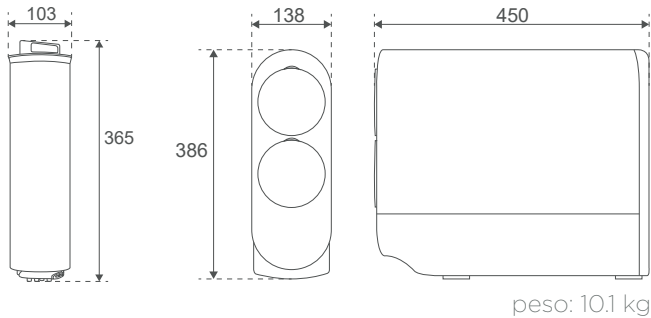

REPUESTOS Y ACCESORIOS



APLICACIONES

