

# SISTEMA DE PURIFICACIÓN ÓSMOSIS INVERSA 400 GPD

 **MONITOREO EN TIEMPO REAL**  
Medición de TDS a la entrada y salida con la aplicación TUYA.

 **DISEÑO COMPACTO**  
Ahorra hasta 70% de espacio bajo la tarja.

 **GRIFO INTELIGENTE**  
Con indicador led para monitoreo de calidad del agua.


## ESPECIFICACIONES

| Modelo                                   | PK-EASY-400US                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| GTIN-13                                  | 7503052659439                           |
| Fases x Voltaje (60 Hz)                  | 1 x 127 Vca                             |
| Fuente de suministro de agua             | Red municipal                           |
| Presión de operación                     | 15 - 58 psi (1 - 4 kg/cm <sup>2</sup> ) |
| Rango de temperatura del agua de entrada | 4°C - 40°C                              |
| TDS máx. recomendados a la entrada       | < 500 ppm                               |
| Capacidad de producción                  | 400 GPD                                 |
| Producción de agua                       | 1.05 L/min                              |
| Reducción de contaminantes               | Hasta el 99%                            |
| Tasa de rechazo                          | ≥ 91%                                   |
| Micras de la membrana                    | 0.0001 µm                               |
| Potencia nominal                         | 75 W                                    |
| Conexión (Válvula de bola de 3 vías)     | 1/2" hembra, 1/2" macho y 3/8" tubing   |
| Grado de protección IP                   | IPX4                                    |
| Cable de alimentación                    | 2 m                                     |
| Cable de alimentación del grifo LED      | 1.5 m                                   |
| *Vida útil de diseño de membrana RO      | 12 meses                                |
| *Vida útil de diseño del filtro PPC      | 6 meses                                 |

\*La vida útil de los cartuchos, depende de la calidad del agua de entrada.

## DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones en mm

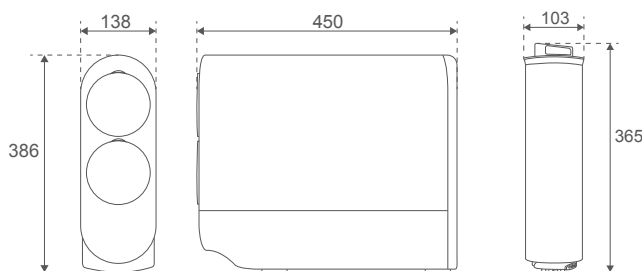

Peso: 10.1 kg

PK-EASY-400US

# PURIKOR®



## 3 Etapas de filtración



Filtro de sedimentos (PPC)



Filtro de carbón activado en bloque (PPC)



Membrana de ósmosis inversa (RO)

## REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS



FICHA TÉCNICA