

SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA PARA USO RESIDENCIAL



PURIKOR®



EFICIENCIA EN
REDUCCIÓN BACTERIANA
NOM-244-SSA1-2020
DICTAMINADO POR
COFEPRIS

PKRO100-6UVPM



ATENCIÓN DIRECTA

 81 2001 8531

FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE FILTRACIÓN 6-ETAPAS

Filtro de Sedimentos
de Polipropileno



Filtro de Carbón
Activado Granular
(GAC)



Filtro de Bloque de
Carbón (CTO)



Membrana de
Ósmosis Inversa



Filtro Post-Carbón
en Línea



Esterilización
Ultravioleta (UV)



Bomba Booster
Integrada

BOMBA BOOSTER INTEGRADA

Instalada de fábrica, maximiza la eficiencia de la membrana y asegura una producción constante de permeado, independientemente de la baja presión del agua de alimentación.

TECNOLOGÍA AUTOFLUSH

El sistema de enjuague automático de la membrana previene la incrustación, extendiendo la vida útil de la membrana y manteniendo un rendimiento óptimo.

DISPONIBILIDAD DE CONSUMIBLES

Piezas de repuesto fácilmente disponibles, incluyendo lamparas UV, membranas RO, filtros de carbón activado (CTO y GAC) y filtros de sedimentos de polipropileno/plisados.

CONECTA Y DISFRUTA



Se envía completamente ensamblado en un formato compacto, liviano y elegante para una instalación rápida.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GTIN-13 (Código E-COMMERCE)	7503052034076
Modelo	PKRO100-6UVPM
Flujo	100 GPD
Etapas	5
Voltaje De Alimentación (Bomba Booster)	1Ø x 115 V~
Voltaje De Alimentación (Lampara Uv)	1Ø x 115 V~
Potencia (Lampara UV)	6 W
Micras Nominales	5 µm
Micras De Membrana	0.001 µm
Display de TDS	✓
TDS Máximo Del Agua De Alimentación	800 ppm
Conexiones	½" Hembra ½" Macho 3/8" Tubing
Capacidad Del Tanque	3.2 gal
Rango De Presión De Agua De Alimentación	15 - 80 psi
Rango De Temperatura De Operación	4 - 52 °C

DIMENSIONES Y PESO

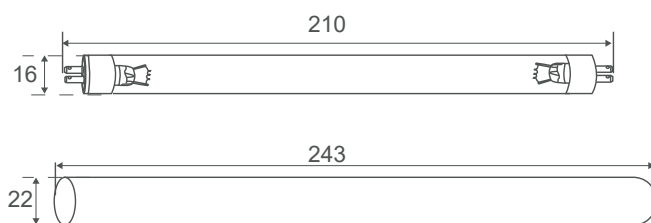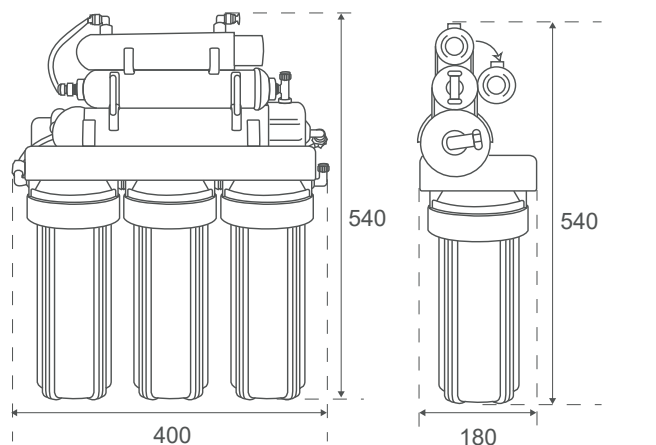

Peso del equipo: 15.8 kg

Dimensiones en mm

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Portafiltros	Portafiltros y portamembranas de polipropileno duradero.
Estructura de Montaje	Soporte metálico de pared para uso rudo.
Carcasa De Lámpara UV	Fabricada de Acero Inoxidable 304
Accesorios	Grifo dispensador de lujo cuello de cisne de Acero Inoxidable 304 premium.
Sellos	O-rings de gel de sílice de alta calidad para una operación segura y a prueba de fugas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS



CALIDAD Y SEGURIDAD
RESPALDADAS POR

