

PURIKOR®



ULTRA-FILTRACIÓN SISTEMA MODULAR POU



ATENCIÓN DIRECTA

 81 2001 8531

PKUF

FICHA TÉCNICA

5 or 6-STAGE FILTRATION SYSTEM

Filtro de Sedimentos
de Polipropileno




Filtro de Carbón
Activado Granular
(GAC)



Filtro de Bloque de
Carbón (CTO)



Membrana
Ultra-filtración (UF)




Filtro Post-Carbón
en Línea



Esterilización
Ultravioleta (UV)

Disponible solo en el modelo PKUF-6UV

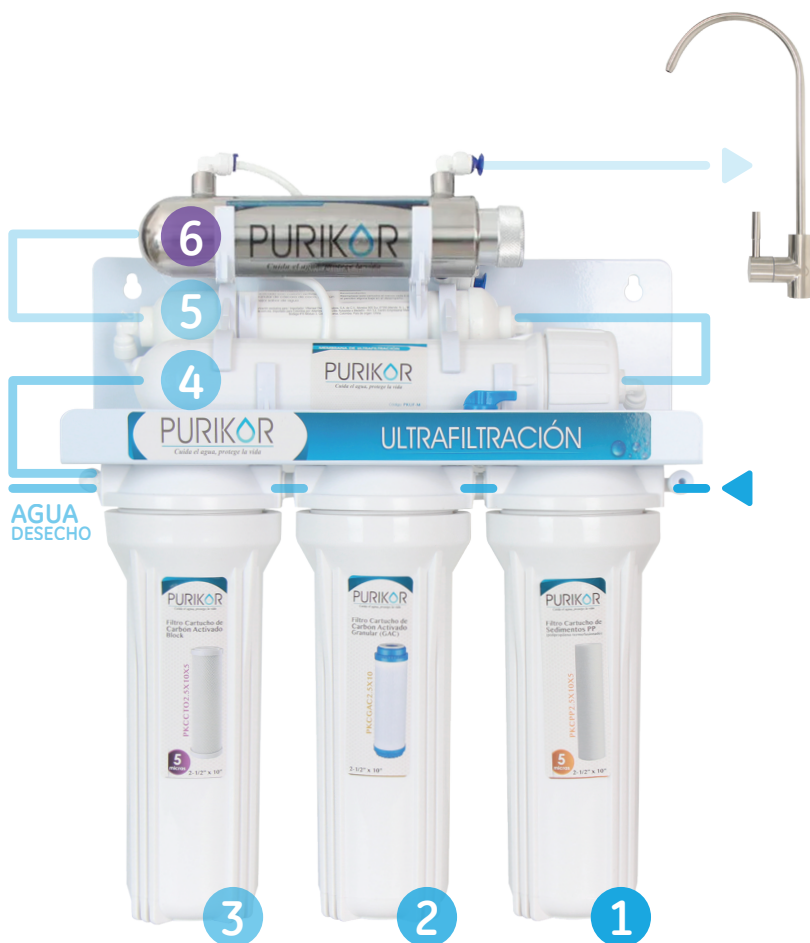

Cero desperdicio

Durante operación regular

Tasa de recuperación al 100%



Filtración absoluta de 0.01 micras



Crea una barrera física contra bacterias y contaminantes.

Conecta & Disfruta



Completamente ensamblado y listo para su instalación.

ENCUENTRA EL SISTEMA IDEAL
PARA TU HOGAR

Elige entre PKUF-5 o PKUF-6 para mayor capacidad.



CARACTERÍSTICAS

Portafiltros y portamembranas:	Polipropileno de grado alimenticio.
Soporte de montaje:	Metal de alta resistencia para montaje en pared o gabinete.
Cámara UV:	Acero inoxidable 304.
Sellos:	O-rings de gel de sílice de alto sellado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de agua:	15 — 80 psi
Rango de temperatura del agua:	4 — 52 °C
Flujo nominal:	2.50 L/min (0.66 gpm)

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO (GTIN-13)		7503052034045	7503052034052
MODELO		PKUF-5	PKUF-6UV
ETAPAS		5	6
MICRAS NOMINALES (µm)		5	
TAMAÑO DE PORO DE MEMBRANA (µm)		0.02	
REQUISITOS ELÉCTRICOS (V~)		N/A	115
POTENCIA UV (W)		N/A	6
TIPO DE ENJUAGUE		MANUAL	
CONEXIONES (in)		1/2 Hembra, 1/2 Macho, 1/4 tubing	
DIMENSIONES (mm)	LARGO	400	
	ALTO	470	530
	ANCHO	150	
PESO (kg)		6.8	7.6

ACCESORIOS INCLUIDOS



APLICACIONES

